



KEMIPRODUKTER

TIL

AUTOBRANCHEN

OG

INDUSTRIEN

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle
E-mail: bibus@bibus.dk

Tlf.: +45 75 88 21 22
Fax: +45 75 88 21 21
Web: www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS



ZINK SPRAY 400 ML

ART.NR. 70-45

Katodisk rustbeskyttelse, zinkgrå, til udbedring af beskadigede zinkbelægninger, hurtigtørrende, vandfast, en til enhver tid sprøjtbar blanding, selvrensende allround ventil. Zinkindhold efter tørretiden >93%, 98,5 - 99% ren zink. Op til 8 m² fladedækning (afhængig af lagstyrke). Ikke sundhedsskadelig. Enkel og sikker i brug. Ikke brændbar.



ZINKPASTA, GRÅ, 1000 G

ART.NR. 70-40

Male- og sprøjtbar katodisk korrosionsbeskyttelse iflg. DIN 50.976 (1980) zinkgrå, indtil en lagtykkelse på 150µm ved påstrykning i én arbejdsgang, tørring overvejende ved oxidation uden kapillarridser, ingen afsætning af zink i dåsen, altid klar til brug. 98,5 - 99% ren zink. Zinkindhold efter tørretiden 96%.



GLANSZINK SPRAY 400 ML

ART.NR. 70-43

Spray til katodisk korrosionsbeskyttelse i henhold til de høje krav i den tidligere DIN 50.976 fra 1980, med glans, til udbedring af friske forzinkninger, hurtigtørrende, en blanding der til enhver tid har optimal sprøjteevne, selvrensende allround-ventil. 98,5 – 99% ren zink. 96% zink/aluminiumsindhold i den tørre film.



ZINK GRUNDER 400 ML

ART.NR. 70-46

Høj zinkholdig korrosionsbeskyttelse, zinkgrå, op til 150µm lagtykkelse i 98% ren zink, vandskyende. Ikke sundhedsskadelig. Tørre hurtigt. Ikke brændbar



**FLYDENDE ALUMINIUM SPRAY 400 ML
ART.NR. 70-16**

99,5% rene aluminium spraymaterialer til aluminiumsbelægning af alle faste overflader, varmebestandig indtil 800° C. Katodisk rustbeskyttelse, hurtigtørrende. Meget drøj (1 dåse = 8 - 10 m²). Miljøvenlig.



**ALUMINIUM SPRAY 400 ML
ART.NR. 70-50**

Aluminium beskyttelseslag til alle faste overflader. Max. 800° C. 99,5% ren aluminium.



**ALUMINIUM SPRAY, 400 ML, SLIDSTÆRK,
ART.NR. 70-52**

Slidstærk aluminiumsbelægning, bestandig over for de fleste syrer og lud, vejrbestandig.



**ALU ZINK, 1000 ML
ART.NR. 70-41**

Male- og sprøjtbar alu-zink-blanding til korrosionsbeskyttelse af større overflader.



ALU ZINK SPRAY 400 ML

ART.NR. 70-42

Korrosionsbeskyttelse. Hurtigtørrende. Til pleje af alle metaller.



ZINK COLOR SPRAY, GRØN

ART.NR. 70-30

Zinkholdig farvespray med katodisk korrosionsbeskyttelse. Zink- og farvepåføring i én arbejdsgang.



ZINK COLOR SPRAY, SORT

ART.NR. 70-31

Zink- og farvespray med katodisk korrosionsbeskyttelse. Zink- og farvepåføring i én arbejdsgang.



RUSTFRI STÅL SPRAY 400 ML

ART.NR. 70-56

Denne rustfri stålspray er af højeste kvalitet og kombinerer fordelene ved en højtlegeret rustfri stålbelægning med fordelene ved en vejrbestandig kunstharpiks og giver overfladen metallisk glans. Korrosionsbestandig, høj modstandsdygtighed overfor syre og lud, vejrbestandig. Legeringsanalyse: 18% chrom / 8% nikkel / 2% mangan.



RUSTFRI STÅL FINISH SPRAY, 400 ML ART.NR. 70-78

Korrosions- og vejrbestandig overfladebehandling med metallisk glans.



KOBBER SPRAY, 400 ML ART.NR. 70-57

Ren kobberbelægning med papirtynde kobberlameller, hæfter sikkert på alle faste overflader, meget høj kobberindhold efter tørretid, hurtigtørrende, slidstærk, ingen farve.



SVEJSE KOBBERSPRAY ART.NR. 70-49

Elektrisk ledende kobberspray, specielt til punktsvejsninger, hurtigtørrende, slidstærk.



MESSING SPRAY 400 ML ART.NR. 70-58

Kvalitetsmessingspray med papirtynde messinglameller, hæfter sikkert på alle faste overflader, meget høj messingindhold efter tørretid. Hurtigtørrende, slidstærk, ingen farve.



ROST-SAFE-SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-37

Sikker korrosionsbeskyttelse for alle metaloverflader. Ved anvendelse på rust indkapsles rusten sikkert og vedvarende, kan overlakeres.



TS 400 RUSTBESKYTTELSESFARVE, RØDBRUN, 1000 G

ART.NR. 70-34

Hurtigtørrende, beskyttelsesgrunder for alle typer metal. Forhindrer rustdannelse på stål og stopper korrosion på rustne flader. Kan overlakeres. Eget til punktsvejsning.



TS 400 RUSTBESKYTTELSESFARVE, LYSEGRÅ, 1000 G

ART.NR. 70-63

Hurtigtørrende, beskyttelsesgrunder for alle typer metal. Forhindrer rustdannelse på stål og stopper korrosion på rustne flader. Kan overlakeres. Eget til punktsvejsning.



ROST-I-SOL, 500 ml penseldåse,

ART.NR. 70-36

Patenteret korrosionsbeskyttelse. Kan smøres direkte på rust, gennemtrænger og neutraliserer rusten. Kan også anvendes på fugtig rust. Syrefri (pH 7,0), fri for bly og zinkchromat. Gult koncentrat skifter i forbindelse med ilten fra rusten til sort (rust er altså absolut nødvendig).



ROST-I-SOL >TOP<, 500 ml penseldåse,

ART.NR. 70-35

Miljøvenlig, kraftig korrosionsbeskyttelse til påsmøring og påsprøjtning, forhindrer korrosionsdannelse, hæfter på stål og fast rust, blyfri, fortyndes med vand. Farve: gul.



FORSEGLINGSSPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-19

Glasklar, smudsafvisende forseglingsspray til alle glatte overflader samt til elektriske og elektroniske systemer, vedvarende elastisk. Gulner ikke ved UV-stråling, misfarves ikke ved opvarmning, vandfast. Meget drøj.



SPRØJTEFOLIE, 400 ML

ART.NR. 70-27

Blå, PVC-fri beskyttelsesfolie til midlertidig beskyttelse af metalliske overflader. Efter tørring fjernes folien nemt ved at trække den af.



KUNSTSTOFPLEJE (COCKPIT-SPRAY), 400 ML,

ART.NR. 70-13

Universal spray til rengøring og pleje af såvel kunststofdele, kunststofbelagte og lakerede flader samt blanke og matte metaller. Meget drøj.



RUSTBESKYTTELSES-VOKSSPRAY, 400 ML,

ART.NR. 70-39

Korrosionsbeskyttende voks til konservering af maskiner, maskindele, værktøj og forme ved længerevarig lagring (udendørs) samt ved søtransport. Også egnet til beskyttelse af hulrum i automobilbranchen. Meget god klæbeevne.



RUSTFRI STÅL PLEJE SPRAY, 400 ML

ART. NR. 70-55

Specialspray på alkoholbasis til rengøring og pleje af alle rustfri ståloverflader. Meget drøj.



HURTIGRENSNINGS SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-15

Rengør hurtigt og enkelt alle dele, som er tilsmudset af olie og fedt, syrefri, ikke-ætsende. Anbefales i motorkøretøjer specielt til bremses, koblinger og motordele.



SKÆRESPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-03

Speciel skæreoliekombination i sprayform for alle til blødt og hårdt metal incl. titan. Nitritfri, ingen aggressive tilsætninger, forhindrer anløbsfarver, forlænger standtid på bor og save op til 100%.



MULTISPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-47

kombinationsoliespray til mange formål. Silikonefri, breder sig godt. 5 specialprodukter i én dåse: kontaktspray, krybeolie med kapillareffekt, affugter til elektriske systemer, korrosionsbeskyttelse, præventiv frostbeskyttelse.



METAFLON-SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-25

Teflon® holdig smørespray til smøring i alle områder af industri, håndværk og bilbranchen. Kan anvendes til mange formål, stor krybeevne, modvirker fugtighed, afhjælper knirke- og pibelyde, forhindrer fastfrysning, løsner fastrustedede dele igen. Farveløs, silikonefri.



CC80,

ART.NR. 70-17 400 ML

ART.NR. 70-22 200 ML

Multifunktionsspray. Fri for silikone og mineralolie, beskytter + løsner + smører + affugter + plejer



RUSTLØSNER, 400 ML

ART.NR. 70-12

Spray med stor kapillarvirkning, ikke ætsende, modvirker fugtighed.



SUPER RUSTLØSNER, 400 ML

ART.NR. 70-08

Helsyntetisk rustløsnerspray med specielle tilsætningsstoffer mod ny rust. Stor kapillar-effekt, angriber ikke lakerede overflader, ikke ætsende.



MULTI-TS

ART.MR. 75-04/10 10 L

ART.MR. 75-04/20 20 L

ART.MR. 75-04/120 120 L

Multifunktionsskillemiddel på vegetabilsk basis.

Forhindrer vedhæftning af svejsestæk og renser samtidig metallet for olie, fedt og snavs. Giver endvidere en midlertidig korrosionsbeskyttelse.



TORSIONS-SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-05

"Flydende skruenøgle" til at løsne af alle typer forskruninger v.h.a. meget kraftig kapillar-effekt og koldkrympning, gennemtrænger også gamle olier og fedt såvel som fastbrændte olierester. Syre- og fedtfri, efterlader ingen rester.



ANTI-VEDHÆFTNING AF SVEJSESPRØJT 400 ML

ART.NR. 70-04

Spray, der forhindrer vedhæftning af svejseprøjt. Meget drøj i brug, ikke brændbar.



BIOLUP SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-09

Farve- og lugtfri special-smøremiddel, som må anvendes i fødevarerindustrien samt i farmaceut- og kosmetikbranchen. Smagsneutral, opløses ikke i vand, korrosionsbeskyttende. Må også anvendes til redskaber, som kommer i berøring med fødevarer. Svarer til USDA H1 standarden.



BIOLUP PASTA, ART.NR. 71-09

Farve- og lugtfri special-smøremiddel, som må anvendes i fødevarerindustrien samt i farmaceut- og kosmetikbranchen. Smagsneutral, opløses ikke i vand, korrosionsbeskyttende. Må også anvendes til redskaber, som kommer i berøring med fødevarer. Svarer til USDA H1 standarden.



GLIDEMETAL SPRAY, 400 ML ART.Nr. 70-81

Smøremiddel på titan-basis i sprayform. Dette førsteklasses universalprodukt klarer flertallet af alle smøre- og korrosionsproblemer fra -180°C op til $+1.350^{\circ}\text{C}$. Indeholder ikke nikkel og aluminium, beskytter mod korrosion, forhindrer forskruninger i at bide sig fast, bestandig over for havvand samt over for de fleste syrer, lud, gasser og dampe. Slidstærk, langtidsbeskyttelse imod korrosion. Trykbelastning op til 2400 kp/cm^2 ($= 23.400\text{ N/cm}^2$).



GLIDEMETAL PASTA, ART.NR. 70-85

Smøremiddel i pastaform med samme egenskaber som 70-81.

Breve 2 x 4 g

Tube 75 g

Dåse 350 g



MOLY SPRAY, 400 ML ART.NR. 70-82

Smøremiddel og skilemiddel med "Anti-Seize-Effekt", til hele temperaturområdet fra -80°C til $+1200^{\circ}\text{C}$. Trykbestandig op til max. 3.600 kp/cm^2 . Meget bestandig over for saltvand, olie, organiske opløsningsmidler og over for ikke-oxiderende lud og syrer, aluminiumsfri, metallisk beskyttelsesfilm, sikker korrosionsbeskyttelse.



PASTA SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-75

Hvid monteringspray til temperaturområdet fra -30° C til -150° C. Fedtfri, tager ikke imod snavs, bestandig over for vand, damp, alkaliske og syremidler. Forhindrer pasnings- og friktionskorrosion.

Fås også som hvid monteringspasta med de samme egenskaber under art.nr. 71-15. Temperaturområde -45° C til +160° C.



KLAR FEDTSPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-76

Ren, transparent monteringspray, fasthængende, vandbestandig.

Temperaturområde fra -20° C til +120° C.



HT SUPER SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-84

Transparent, højtryksbestandig klæbesmørelse. Forhindrer at dele sætter sig fast samt korrosion. Høj bestandighed mod aggressive midler. Temperaturbestandig fra -30° C til +200° C.



HT SUPER SPRAY + TEFLON® KLÆBESMØRESPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-89

Transparent, højtryksbestandig klæbesmørelse med Teflon®-"fnug" til alle dele, som er udsat for højt tryk, stærk vibration eller stød. Forhindrer at dele sætter sig fast samt korrosion. Høj bestandighed mod aggressive midler. Temperaturbestandig fra -30° C til +200° C.



KÆDE- OG TANDHJULSPRAY, 400 ML ART. NR.70-07

Sort kædespray, specielt til grove tandhjul og kraftige industrikæder, høj faststofandel, vandfast.



SYNTETISK KÆDESPRAY, 400 ML ART.NR. 70-88

Kædespray med helsyntetiske virkestoffer, transparent, tyndtflydende. Meget god kapillarvirkning, fasthæftende - også ved hurtigtløbende kæder. Ikke aggressiv, antistatisk, temperaturbestandig fra -15° til +250° C. pH-stabil fra 2,5 til 11,0. O-ring-neutral.



REMSPRAY, 400 ML ART.NR. 70-06

Spray til papirtynde belægninger på drivremme. Forhindrer remskred og -hylen. Forlænger levetiden og forøger transmissionsydelsen.



TEFLON SPRAY, 400 ML ART.NR. 70-87

100% teflonbelægning. Farveløs, bestandig over for olie, vand og de fleste andre væsker. Specielt til glideflader og glideskinner samt som skillemiddel kunststoffbehandling. Temperaturbestandig fra -60° til +260° C.



TEFLON LAK-SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-77

Tør, farveløs glidebelægning på teflonbasis med stor bestandighed over for de fleste midler



GLIDELAK-SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-83

Spray med tør-smøremiddel på MoS_2 -basis for vedligeholdelsesfri glidesmøring såvel som indløbssmøring til maskiner. Til stærkt belastede glideområder med lav hastighed, til dæmpning af kørelarm o.lign.



KERAMIK SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-86

Hvid keramik-spray. Sikkert skillemiddel til alle skrueforbindelser, især til krom-nikkel-forskrutninger. Forhindrer elektro-kemisk korrosion og fastbinding indtil $+1200^\circ \text{C}$. Kan ikke slides eller vaskes væk. Bestandig overfor vand, olie, benzin og de fleste syrer og lud.



KERAMIK-PASTA, ART.NR. 71-30

Hvid keramik-pasta. Sikkert skillemiddel til alle skrueforbindelser, især til krom-nikkel-forskrutninger. Forhindrer elektro-kemisk korrosion og fastbinding indtil $+1400^\circ \text{C}$. Kan ikke slides eller vaskes væk. Bestandig overfor vand, olie, benzin og de fleste syrer og lud.



SÆT FOR MATERIALETEST 400 ML

ART.NR. 70-98

Skadefri materialetest. Til ridse/revne-test på alle metalliske materialer ifølge DIN 54125. Består af 3 produkter:

Rensevæske

Kontrast

Udvikler



ACRYL LAK SPRAYS, 400

Art.nr. 70-90 RAL 9001, hvid

Art.nr. 70-91 RAL 3024, "ambulancerød"

Art.nr. 70-92 RAL 2011, "sikkerheds-orange"



FARVEMAKERINGS-SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-71 "signalgul"

ART.NR. 70-72 "signalrød"

ART.NR. 70-73 "signalblå"

Farvespray til makering på asfalt, beton, sten, jord, græs etc.

Meget slidstærk. Stor signal evne.



GRUNDER SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-59

Grå spraygrunder til metal, træ, polyester og beton.

Gode dækkeevne, korrosionshæmmende. Også til udjævning af små ujævnheder ("sprøjtespartel").

Forlignes med alle farver og lakker.



TOP BLACK SPRAY, 400 ML

ART.NR. 70-51

Lakspray, matsort. Farve RAL 9004.



PLASTISK STÅL

ART.NR. 70-21

Reparationsharpiks. Anvendelig til mange formål. (2-komponent epoxy)



METAPLAST

ART.NR. 70-60

Universal anvendelig reparationsspartel. Vibrationsfast, overlakerbar.



SPRØJTEKLÆBER, 400 ML

ART.NR. 70-11

Spray til påsmøring af et selvklæbende, ikke indtrængende klæbelag på metal, træ, pap, styropor, betræk, tekstiler. Rent, hurtigt og enkelt at anvende.



SKUM RENSESPRAY, 400 ML

ART.NR. 75-16

Skumrensespray rengør glas indvendigt og udvendigt, kunststof, metaller, gummi, chrom, tekstiler, polster, fliser og tæpper m.v.



CITRUSRENS, 400 ML

ART.NR. 75-17

Rensespray på basis af citrusskal-ekstrakter. Fjerner uden problemer klæberester, olie, fedt, harpiks, gummirester, kuglepen, tusch m.v.



GLASRENSNINGSSPRAY, 400 ML

ART.NR. 75-18

Glasrensningssprayen rengør hurtigt og uden striber alle glas-, spejl- og kunststofoverflader. Fjerner uden problemer fingeraftryk, fedt og nikotin fra vinduer, vinduesrammer og vindueskarme, spejle, glasmøbler, vitriner, bilruder m.v.




THERMEX

ART.NR. 70-70

Keramisk varmebeskyttelsespasta. Indtil 4000° C.

ENGINEERING
LOGISTICS
SERVICES

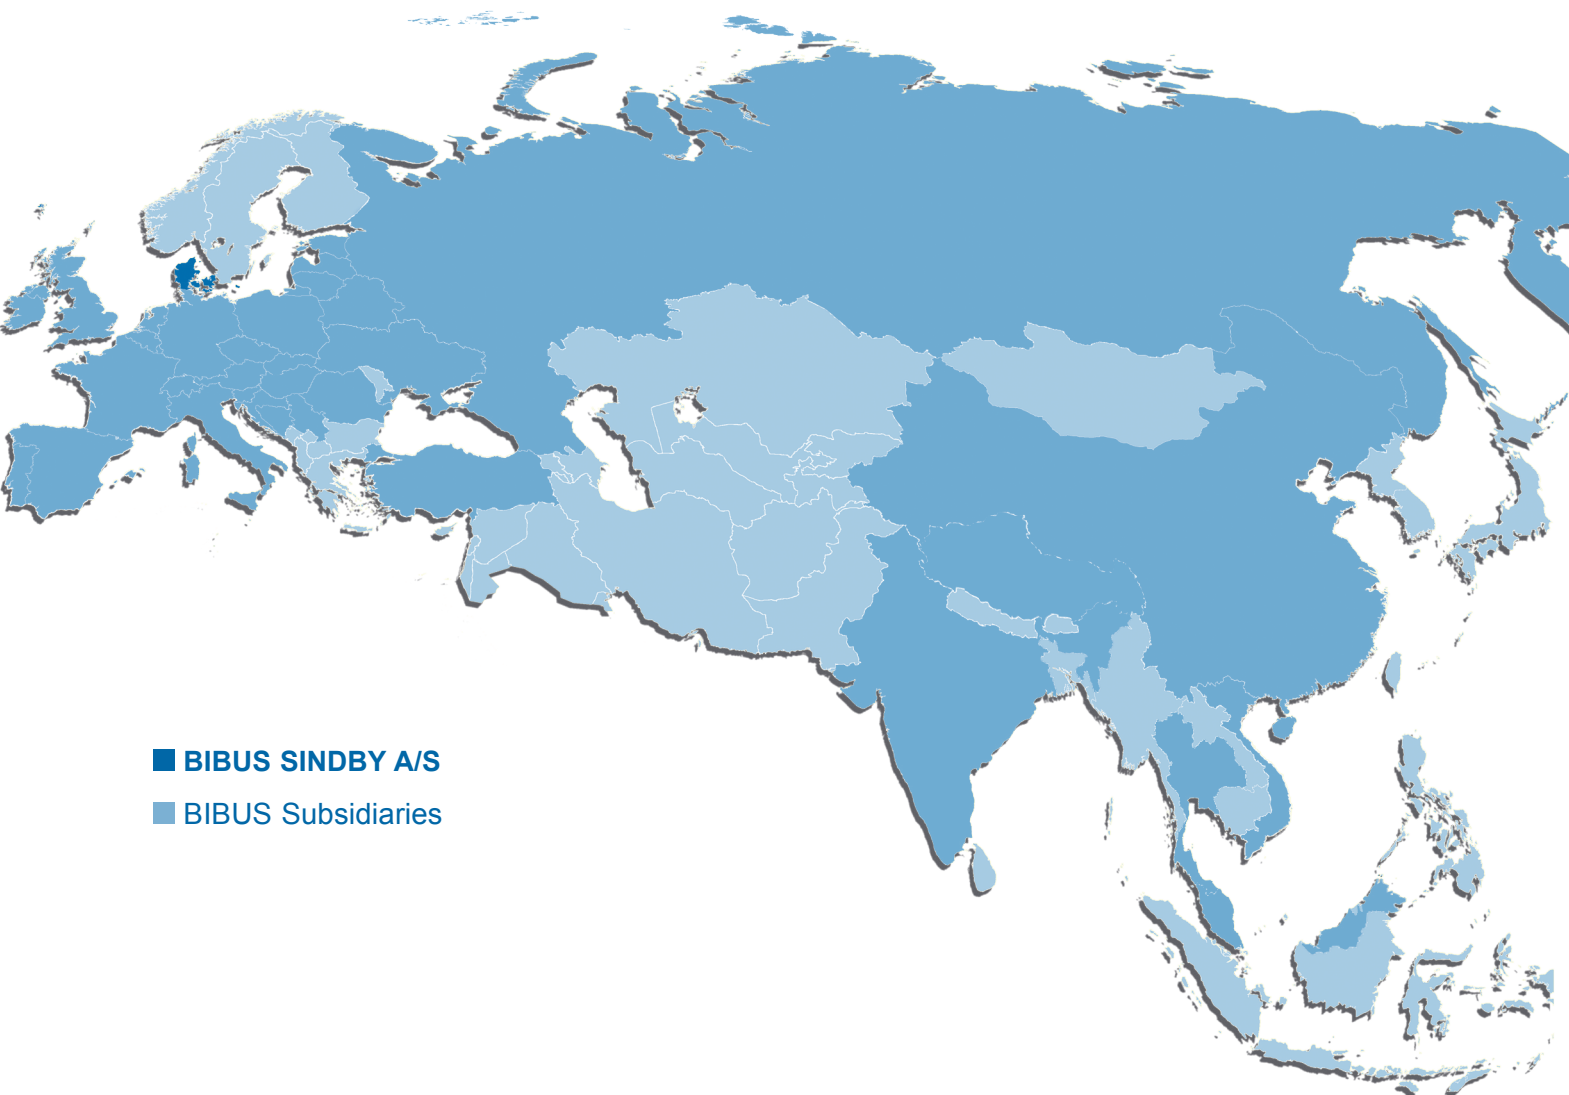

■ **BIBUS SINDBY A/S**
■ BIBUS Subsidiaries

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 88 21 22
Fax +45 75 88 21 21

bibus@bibus.dk